


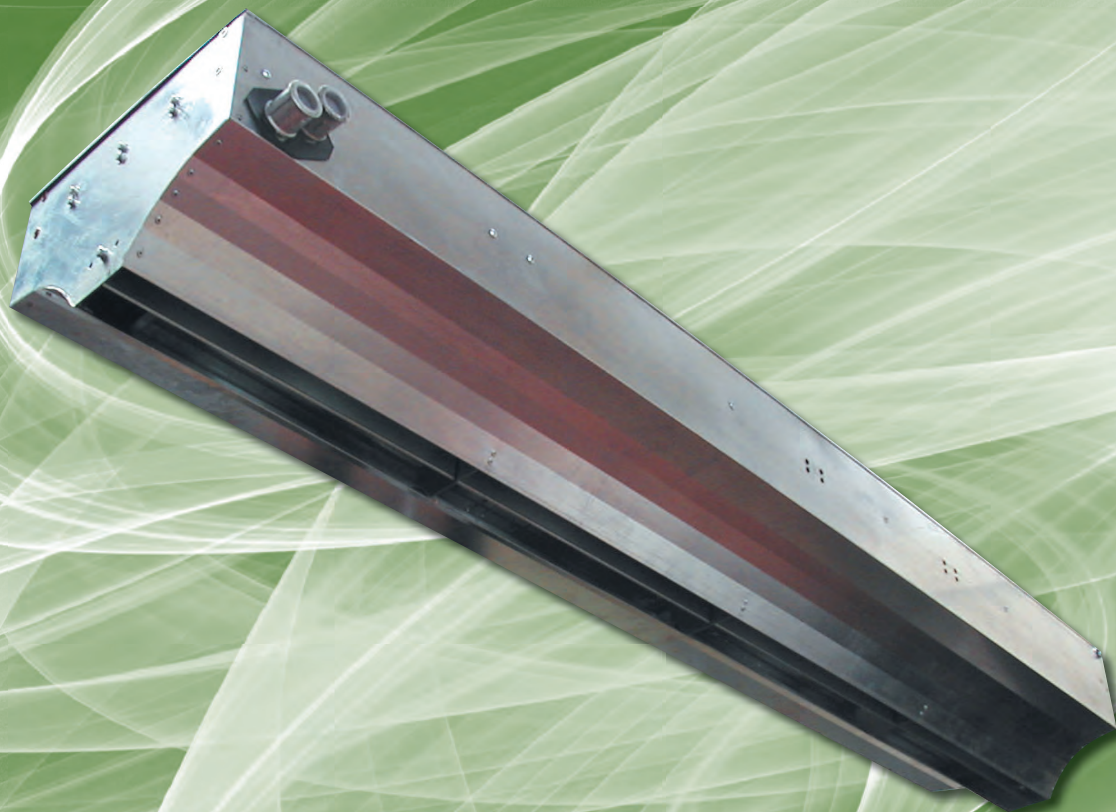


www.revo-air.nl

**Luchtgordijnen voor
industriële toepassingen...**


Axi

Luchtgordijnen voor industriële toepassingen... AXI

De AXI serie van Luchtgordijnen zijn ontworpen voor gebruik bij industriële toepassingen zoals Industrie gebouwen, productiebedrijven en laad- en los ruimtes.

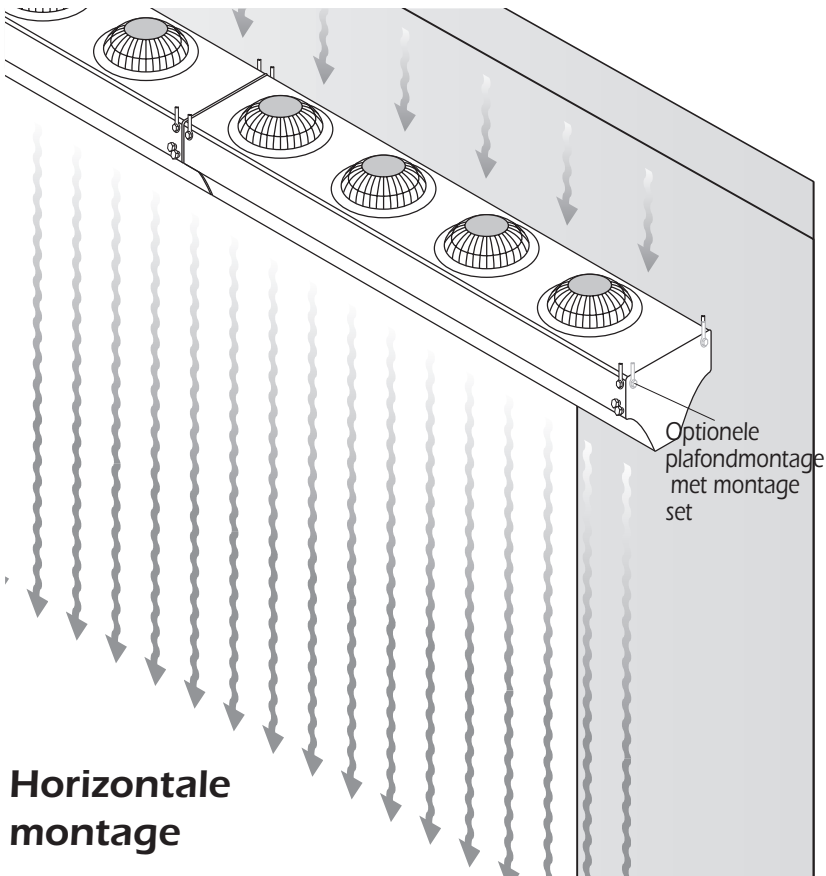

Horizontale montage

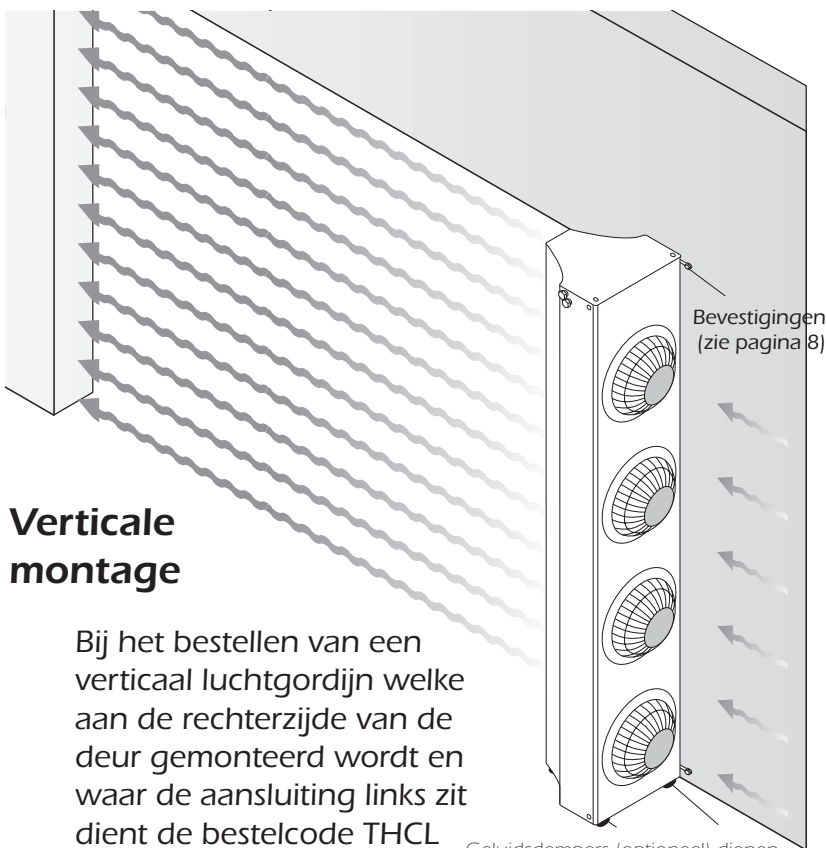

Verticale montage

Bij het bestellen van een verticaal luchtgordijn welke aan de rechterzijde van de deur gemonteerd wordt en waar de aansluiting links zit dient de bestelcode THCL gebruikt te worden.

Unit montage:

Horizontaal
Vertikaal

Unit ontwerp:

AXI luchtgordijnen zijn zelfdragende robuuste units. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende verwarmings opties, verstelbare uitblaasroosters die zijn ontworpen voor een beter resultaat te verkrijgen, motoren met standaard controle, en ingebouwde thermocontacten dienen als motorbescherming tegen overbelasting. Ze zijn makkelijk te installeren en kunnen worden aangepast voor nagenoeg elke toepassing.

Warmte Wisselaar:

Standaard Axi Untis zijn ontworpen om te worden verwarmd met warm water. De warmte capaciteit wordt gecontroleerd met een thermostatisch klep en capillair. Elektrisch of met stoom wisselaars en door middel van de omgevingstemperatuur modellen zijn ook verkrijgbaar.


Regeling:

De luchtopbrengst kan gecontroleerd worden middels een 3-stanschakelaar of met een schakelaar Δ/Y , andere schakelmogelijkheid via deurcontact, ruimte-thermostaat of serie uitgeruste controles.

Montagemogelijkheden:

- wandmontage
- plafondmontage
- verticale hangeenheden

Afmetingen van het luchtgordijn

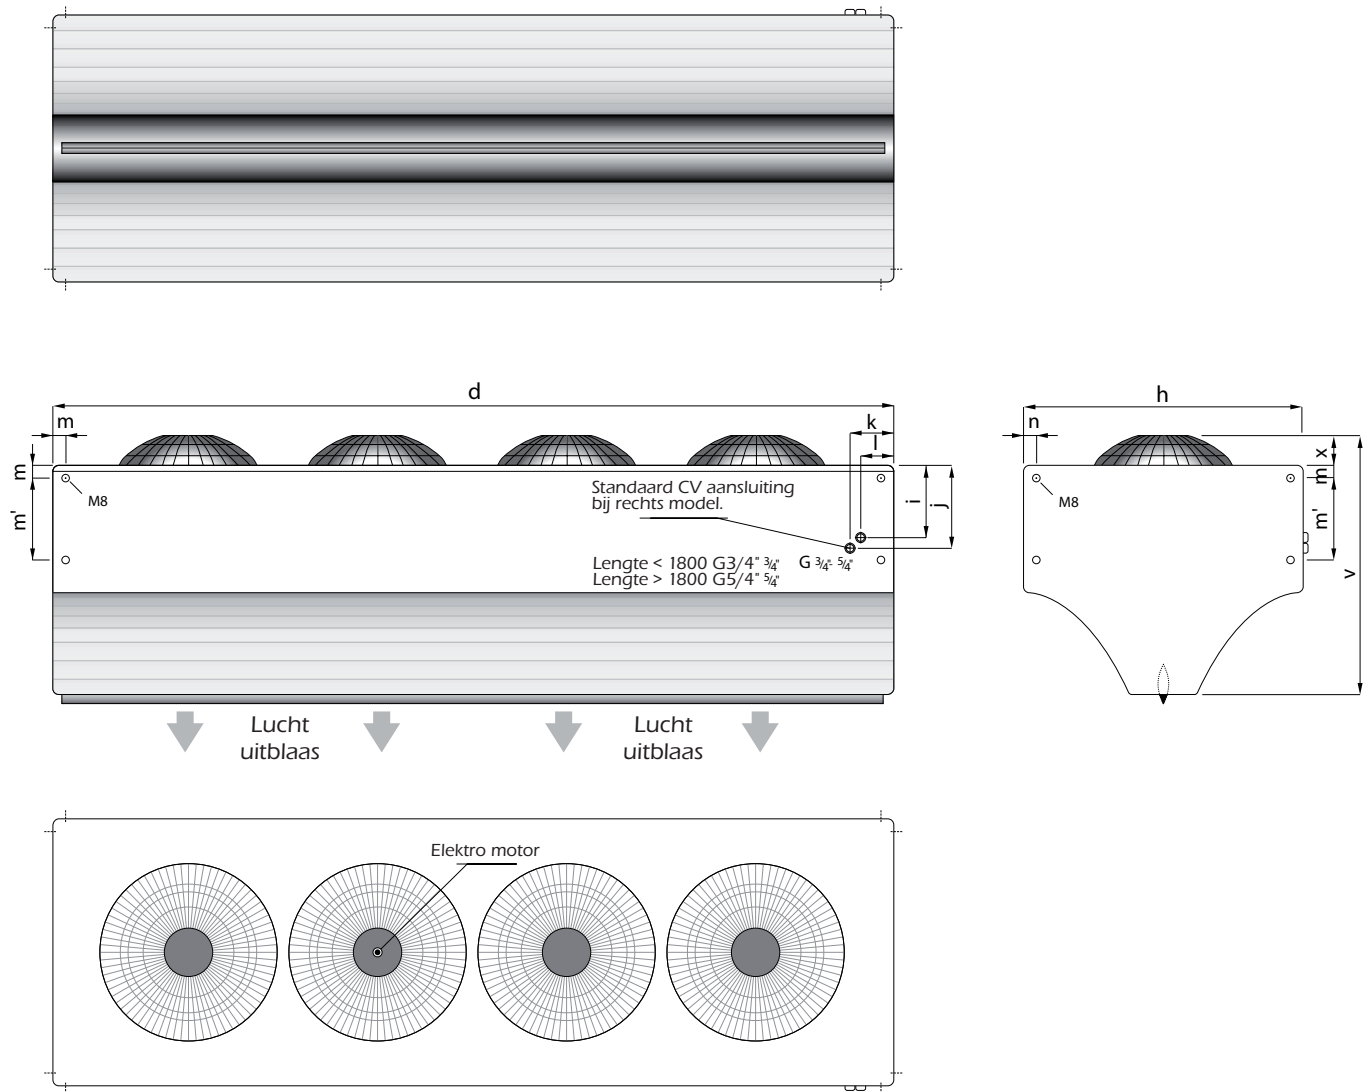

Specificaties - Afmetingen

Afmetingen		TH(V)CP 181,182,183,184 187,188,189-AXI	TH(V)CP 211,212,213,214 217,218,219-AXI	TH(V)CP 261,262,263,264 267,268,269-AXI	TH(V)CP 311,312,313,314 317,318,319-AXI
d	[mm]	1800	2100	2600	3100
v	[mm]	465	465	465	465
h	[mm]	520	520	520	520
x	[mm]	140	140	140	140
m - Bevestigingen	[mm]	20	20	20	20
m' - Bevestigingen	[mm]	70	70	70	70
n - Bevestigingen	[mm]	40	40	40	40
i - Verwarming	[mm]	109	109	109	109
j - Verwarming	[mm]	137	137	137	137
k - Verwarming	[mm]	98	98	98	98
l - Verwarming	[mm]	48	48	48	48

Specificaties verwarmde units

Afmetingen	TH(V)CP-184-3-AXI		TH(V)CP-214-3-AXI		TH(V)CP-264-3-AXI		TH(V)CP-314-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	9500	8500	11500	10500	14000	12500	17000	16000
Verwarming Capaciteit [kW]	41,7	52,6	35,6	64,4	42,8	77,2	55,6	97,8
80/60°C Drukverlies [kPa]	6,7	9,5	5,6	15,4	9,1	7,5	16,9	12,9
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,80	2,20	1,51	2,74	1,84	3,31	2,38	4,21
Verwarming capacity [kW]	22,33	29,80	19,50	36,80	23,90	43,30	31,50	55,60
60/40°C gegevens gelijk aan eerdere tabel [kPa]	2,3	3,7	2,0	6,0	3,4	2,8	6,5	5,0
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,97	1,26	0,83	1,55	1,00	1,84	1,37	2,38
Voeding/Vermogen [V]/[kW]	230/1,71	230/1,71	230/2,28	230/2,28	230/2,85	230/2,85	230/3,42	230/3,42
Verbruik [A]	8,7A	8,7A	11,6A	11,6A	14,5A	14,5A	17,4A	17,4A
Geluidsniveau dB[A]**	72	72	73	73	73	73	74	74

Afmetingen	TH(V)CP-183-3-AXI		TH(V)CP-213-3-AXI		TH(V)CP-263-3-AXI		TH(V)CP-313-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	7000	6000	9000	8000	10500	9800	13500	
12000 Verwarming capaciteit [kW]	35,7	43,4	31,6	55,5	39,2	67,5	49,6	83,5
80/60°C Drukverlies [kPa]	5,0	6,7	4,5	11,8	7,8	5,9	13,7	9,7
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,55	1,84	1,37	2,28	1,65	2,88	2,12	3,60
Verwarming capaciteit [kW]	19,2	24,7	17,3	31,8	22,0	38,1	28,1	47,7
60/40°C gegevens gelijk aan eerdere tabel [kPa]	1,8	2,6	1,6	4,6	2,9	2,2	5,3	3,8
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,83	1,04	0,76	1,33	0,94	1,62	1,22	2,05
Voeding/Vermogen [V]/[kW]	230/0,9	230/0,9	230/1,2	230/1,2	230/1,5	230/1,5	230/1,8	230/1,8
Verbruik [A]	4,8A	4,8A	6,4A	6,4A	8,0A	8,0A	9,6A	9,6A
Geluidsniveau dB[A]**	70	70	72	72	72	72	73	73

Afmetingen	TH(V)CP-182-3-AXI		TH(V)CP-212-3-AXI		TH(V)CP-262-3-AXI		TH(V)CP-312-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	5700	5500	8000	7000	9000	8500	12500	
11000 Verwarming capaciteit [kW]	32,0	41,3	29,8	51,5	36,6	62,3	47,8	79,5
80/60°C Drukverlies [kPa]	4,1	6,2	4,0	10,3	6,8	5,1	12,8	8,9
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,37	1,76	1,30	2,19	1,55	2,66	2,05	3,42
Verwarming capaciteit [kW]	17,3	23,6	16,4	29,6	20,4	35,3	27,1	45,5
60/40°C gegevens gelijk aan eerdere tabel [kPa]	1,50	2,40	1,50	4,10	2,60	1,95	5,00	3,50
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,76	1,08	0,72	1,26	0,86	1,51	1,15	1,94
Voeding/Vermogen [V]/[kW]	230/0,6	230/0,6	230/0,9	230/0,9	230/1,2	230/1,2	230/1,5	230/1,5
Verbruik [A]	3,2A	3,2A	4,8A	4,8A	6,4A	6,4A	8,0A	8,0A
Geluidsniveau dB[A]**	67	68	67	69	69	69	71	70

Afmetingen	TH(V)CP-181-3-AXI		TH(V)CP-211-3-AXI		TH(V)CP-261-3-AXI		TH(V)CP-311-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	5200	5000	6000	5500	8500	8000	10500	
10000 Verwarming capaciteit [kW]	30,4	39,2	25,7	44,8	35,2	60,2	43,7	75,3
80/60°C Drukverlies [kPa]	3,70	5,60	3,10	8,00	6,50	4,77	10,90	8,10
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,30	1,65	1,08	1,90	1,51	2,55	1,87	3,20
Verwarming capaciteit [kW]	16,5	22,3	14,2	25,9	19,8	34,1	24,9	43,2
60/40°C gegevens gelijk aan eerdere tabel [kPa]	1,34	2,20	1,10	3,20	2,50	1,83	4,20	3,20
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,68	0,94	0,57	1,08	0,83	1,44	1,05	1,84
Voeding/Vermogen [V]/[kW]	230/0,6	230/0,6	230/0,6	230/0,6	230/0,9	230/0,9	230/1,2	230/1,2
Verbruik [A]	3,2A	3,2A	3,2A	3,2A	4,8A	4,8A	6,4A	6,4A
Geluidsniveau dB[A]**	64	64	64	64	68	68	69	69

Specificaties onverwarmde units

Afmetingen	SH(V)CP-184-3-AXI	SH(V)CP-214-3-AXI	SH(V)CP-264-3-AXI	SH(V)CP-314-3-AXI
Luchtstroom [m³/h]	12000	15500	17000	21000
Voeding/Vermogen/Verbruik [V]/[kW]/[A]	230V/1,71kW/8,7A	230V/2,28kW/11,6A	230V/2,85kW/14,5A	230V/3,42kW/17,4A
Geluidsniveau dB[A]**	72	73	73	74

Afmetingen	SH(V)CP-183-3-AXI	SH(V)CP-213-3-AXI	SH(V)CP-263-3-AXI	SH(V)CP-313-3-AXI
Luchtstroom [m³/h]	9000	11500	13500	16000
Voeding/Vermogen/Verbruik [V]/[kW]/[A]	230V/0,9kW/4,8A	230V/1,2kW/6,4A	230V/1,5kW/8,0A	230V/1,8kW/9,6A
Geluidsniveau dB[A]**	69	71	72	73

Afmetingen	SH(V)CP-182-3-AXI	SH(V)CP-212-3-AXI	SH(V)CP-262-3-AXI	SH(V)CP-312-3-AXI
Luchtstroom [m³/h]	7500	9500	12500	14000
Voeding/Vermogen/Verbruik [V]/[kW]/[A]	230V/0,6kW/3,2A	230V/0,9kW/4,8A	230V/1,2kW/6,4A	230V/1,5kW/8,0A
Geluidsniveau dB[A]**	63	65	69	70

Afmetingen	SH(V)CP-181-3-AXI	SH(V)CP-211-3-AXI	SH(V)CP-261-3-AXI	SH(V)CP-311-3-AXI
Luchtstroom [m³/h]	7000	8000	11000	13000
Voeding/Vermogen/Verbruik [V]/[kW]/[A]	230V/0,6kW/3,2A	230V/0,6kW/3,2A	230V/0,9kW/4,8A	230V/1,2kW/6,4A
Geluidsniveau dB[A]**	63	64	68	69

** Geluidsniveau gemeten op 5m van de unit.

Specificaties verwarmde units

Afmetingen	TH(V)CP-189-3-AXI		TH(V)CP-219-3-AXI		TH(V)CP-269-3-AXI		TH(V)CP-319-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	9500	8500	11500	10500	14000	12500	17000	16000
Verwarming Capaciteit [kW]	41,7	52,6	35,6	64,4	42,8	77,2	55,6	97,8
80/60°C Drukverlies [kPa]	6,7	9,5	5,6	15,4	9,1	7,5	16,9	12,9
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,80	2,20	1,51	2,74	1,84	3,31	2,38	4,21
Verwarming Capaciteit [kW]	22,33	29,80	19,50	36,80	23,90	43,30	31,50	55,60
60/40°C Drukverlies [kPa]	2,3	3,7	2,0	6,0	3,4	2,8	6,5	5,0
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,97	1,26	0,83	1,55	1,00	1,84	1,37	2,38
Voeding/Vermogen [V]-[Δ/Y kW]	400-1,98/1,17	400-1,98/1,17	400-2,64/1,56	400-2,64/1,56	400-3,3/2,0	400-3,3/2,0	400-4,0/2,4	400-4,0/2,4
Verbruik [Δ/Y A]	5,1/2,7A	5,1/2,7A	6,8/3,6A	6,8/3,6A	8,5/4,5A	8,5/4,5A	10,2/5,4A	10,2/5,4A
Geluidsniveau dB[A]**	72	72	73	73	73	73	74	74

Afmetingen	TH(V)CP-188-3-AXI		TH(V)CP-218-3-AXI		TH(V)CP-268-3-AXI		TH(V)CP-318-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	7000	6000	9000	8000	10500	9800	13500	12000
Verwarming Capaciteit [kW]	35,7	43,4	31,6	55,5	39,2	67,5	49,6	83,5
80/60°C Drukverlies [kPa]	5,0	6,7	4,5	11,8	7,8	5,9	13,7	9,7
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,55	1,84	1,37	2,28	1,65	2,88	2,12	3,60
Verwarming Capaciteit [kW]	19,2	24,7	17,3	31,8	22,0	38,1	28,1	47,7
60/40°C Drukverlies [kPa]	1,8	2,6	1,6	4,6	2,9	2,2	5,3	3,8
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,83	1,04	0,76	1,33	0,94	1,62	1,22	2,05
Voeding/Vermogen [V]-[Δ/Y kW]	400-0,99/0,72	400-0,99/0,72	400-1,32/0,96	400-1,32/0,96	400-1,65/1,2	400-1,65/1,2	400-1,98/1,44	400-1,98/1,44
Verbruik [Δ/Y A]	2,4/1,4A	2,4/1,4A	3,2/1,8A	3,2/1,8A	4,0/2,3A	4,0/2,3A	4,8/2,7A	4,8/2,7A
Geluidsniveau dB[A]**	70	70	72	72	72	72	73	73

Afmetingen	TH(V)CP-187-3-AXI		TH(V)CP-217-3-AXI		TH(V)CP-267-3-AXI		TH(V)CP-317-3-AXI	
Verwarmde units	1	2	1	2	1	2	1	2
Luchtstroom [m³/h]	5700	5500	8000	7000	9000	8500	12500	11000
Verwarming Capaciteit [kW]	32,0	41,3	29,8	51,5	36,6	62,3	47,8	79,5
80/60°C Drukverlies [kPa]	4,1	6,2	4,0	10,3	6,8	5,1	12,8	8,9
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	1,37	1,76	1,30	2,19	1,55	2,66	2,05	3,42
Verwarming Capaciteit [kW]	17,3	23,6	16,4	29,6	20,4	35,3	27,1	45,5
60/40°C Drukverlies [kPa]	1,50	2,40	1,50	4,10	2,60	1,95	5,00	3,50
Doorstroom hoeveelheid [m³/h]	0,76	1,08	0,72	1,26	0,86	1,51	1,15	1,94
Voeding/Vermogen [V]-[Δ/Y kW]	400-0,66/0,48	400-0,66/0,48	400-0,99/0,72	400-0,99/0,72	400-1,32/0,96	400-1,32/0,96	400-1,65/1,2	400-1,65/1,2
Verbruik [Δ/Y A]	1,6/0,9A	1,6/0,9A	2,4/1,4A	2,4/1,4A	3,2/1,8A	3,2/1,8A	4,0/2,3A	4,0/2,3A
Geluidsniveau dB[A]**	67	68	67	69	69	69	71	70

Specificaties onverwarmde units

Afmetingen	SH(V)CP-189-3-AXI		SH(V)CP-219-3-AXI		SH(V)CP-269-3-AXI		SH(V)CP-319-3-AXI	
Luchtstroom [m³/h]	12000		15500		17000		21000	
Gegevens gelijk aan eerdere tabel. [V]-[Δ/Y kW]-[Δ/Y A]	400V-1,98/1,17kW-5,1/2,7A		400V-2,64/1,56kW-6,8/3,6A		400V-3,3/2,0kW-8,5/4,5A		400V-4,0/2,4kW-10,2/5,4A	
Geluidsniveau dB[A]**	72		73		73		74	

Afmetingen	SH(V)CP-188-3-AXI		SH(V)CP-218-3-AXI		SH(V)CP-268-3-AXI		SH(V)CP-318-3-AXI	
Luchtstroom [m³/h]	9000		11500		13500		16000	
Gegevens gelijk aan eerdere tabel. [V]-[Δ/Y kW]-[Δ/Y A]	400V-0,99/0,72kW-2,4/1,4A		400V-1,32/0,96kW-3,2/1,8A		400V-1,65/1,2kW-4,0/2,3A		400V-1,98/1,44kW-4,8/2,7A	
Geluidsniveau dB[A]**	69		71		72		73	

Afmetingen	SH(V)CP-187-3-AXI		SH(V)CP-217-3-AXI		SH(V)CP-267-3-AXI		SH(V)CP-317-3-AXI	
Luchtstroom [m³/h]	7500		9500		12500		14000	
Gegevens gelijk aan eerdere tabel. [V]-[Δ/Y kW]-[Δ/Y A]	400V-0,66/0,48kW-1,6/0,9A		400V-0,99/0,72kW-2,4/1,4A		400V-1,32/0,96kW-3,2/1,8A		400V-1,65/1,2kW-4,0/2,3A	
Geluidsniveau dB[A]**	63		65		69		70	

Besturingen

Type besturing	O5	O7	OT4	OT8	OT10	OT15	ROJ light 14-10	ROJ light 30-10	RT4	RT8	RT10	RT15	ROJ 14-20	ROJ 30-20	ROT4	ROT10	ROT15
Uitvoering unit	230V	230V	400V	400V	400V	400V	230V	230V	400V	400V	400V	400V	230V	230V	400V	400V	400V
Max. verbruik units	5 A	7 A	4 A	8 A	10 A	15 A	14 A	30 A	4 A	8 A	10 A	15 A	14 A	30 A	4 A	10 A	15 A
Deur contact	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nadraaien ventilatoren	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Blokkeren deurcontact	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
Ruimte thermostaat*	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Externe besturing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LS-AX-03		LS-AXT-02		
Anti vorst thermostaat*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
Electro thermische klep+pomp besturing	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
Automatisch draaien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4
Koppelen units	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4

* De besturing is voorbereid om deze componenten te besturen. Ze worden niet standaard mee geleverd en dienen apart besteld te worden.

Besturing O5, O7, OT4, OT8, OT10,

OT15, OT15

Snelheidsregelaar zonder extern of deurcontact.

Voeding: 230V, 50/60 Hz
Beschermsniveau: IP 22

OT4



O5



230V versie O5, O7 - Snelheidsregelaar 0-1-2-3-4-5
Afmetingen O5 (b*h*d) - 105*200*105
Afmetingen O7 (b*h*d) - 105*200*105

400 V versie OT4, OT8, OT10, OT15 - Schakelaar Δ/Y 0-1-2
Afmetingen OT4,8 (b*h*d) - 150*280*110
Afmetingen OT10, OT15 (b*h*d) - 150*280*110

Besturing ROJ light 14-10, 30-10, RT4, RT8, RT10, RT15,

RT15

Besturing voor snelheidsregelaar met de aansluitmogelijkheid van een deurcontact of thermostaat.

Voeding: 230V, 50/60 Hz
Beschermsniveau: IP 22



ROJ light 14(30)-10

230V versie ROJ light 14-10, 30-10 - snelheidsregelaar 0-1-2-3
Afmetingen 14-10 (b*h*d) - 180*320*135
Afmetingen 30-10 (b*h*d) - 220*350*175

400 V versie RT4, RT8, RT10, RT15 schakelaar Δ/Y 0-1-2
Afmetingen 14-10 (b*h*d) - 150*280*110
Afmetingen RT10 (b*h*d) - 150*280*110
Afmetingen RT15 (b*h*d) - 150*280*110

Besturing ROJ 14-20, 30-20, ROT 4, 10, 15

Besturing voor snelheidsregelaar met de aansluitmogelijkheid van een deurcontact of thermostaat. Diverse koppel mogelijkheden.

Voeding: 230V, 50/60 Hz
Beschermsniveau: IP 22

LS-AX-03
LS-AXT-02



ROJ 14(30)-20

230V versie

ROJ 14-20, 30-20 regulator 0-1-2-3
Dimensions 14-20 (w*h*d) - 400*500*200
Dimensions 30-20 (w*h*d) - 400*600*200

400V versie

Beschermsniveau IP44





ROT 4, 10, 15 - switch Δ/Y 0-1-2
Afmetingen ROT 4 (b*h*d) - 300*400*150
Afmetingen ROT 10 (b*h*d) - 300*400*150
Afmetingen ROT 15 (b*h*d) - 300*400*150

Afmetingen van de externe besturing

230V versie LS-AXT-03 (b*h*d) - 180*94*81 mm
400V versie LS-AXT-02 (b*h*d) - 180*94*81 mm


Bij het selecteren van de besturing dient er rekening gehouden te worden met het maximale vermogen van alle luchtgordijnen.
!Let op - Bij iedere unit wordt een individueel aansluitschema geleverd - Let op!

Aansluitmogelijkheden met de ROJ light of RT besturingen:

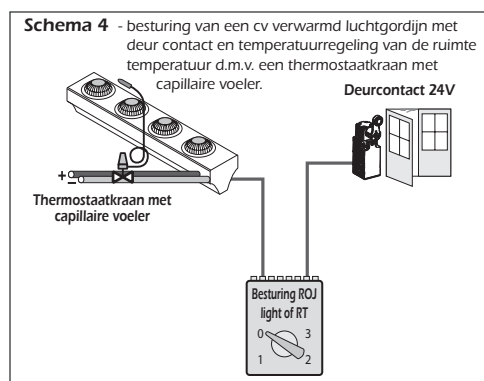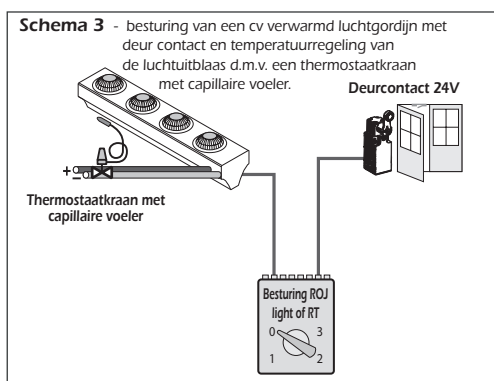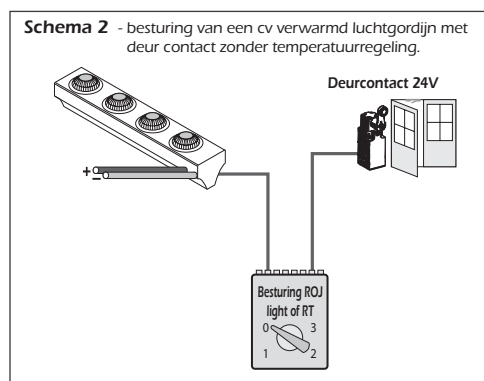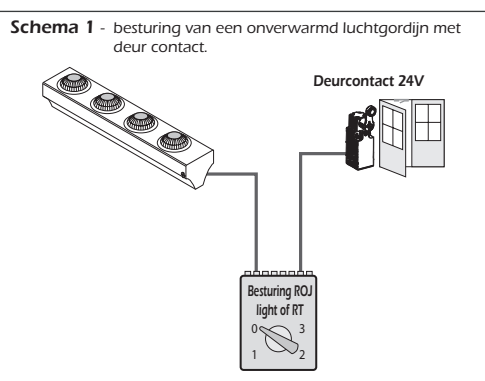


Aansluitmogelijkheden met de ROJ of ROT besturingen:


Schema 1 - besturing van een onverwarmd luchtgordijn met deur contact

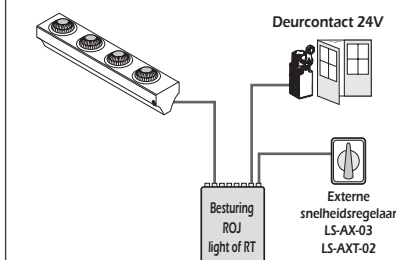


Schema 2 - besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact zonder temperatuurregeling

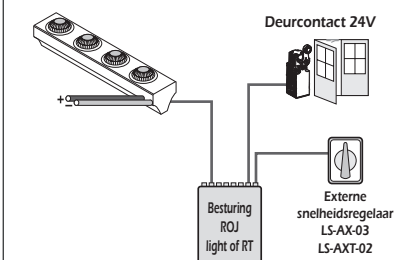


Schema 3 - besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact en temperatuurregeling van de luchtuitblaas d.m.v. een thermostaatkraan met capillaire voeler.

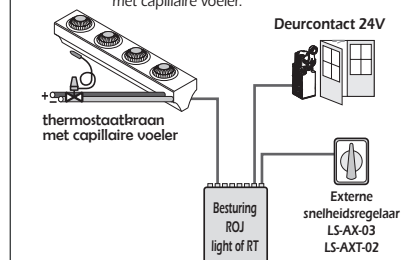


Schema 4 - besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact en temperatuurregeling van de ruimte temperatuur d.m.v. een thermostaatkraan met capillaire voeler

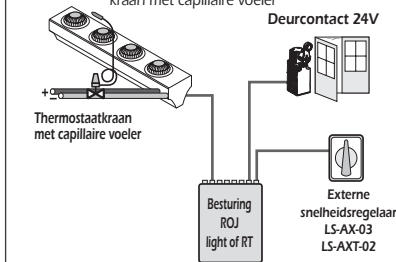

Schema 5 - besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact en temperatuurregeling van de ruimte temperatuur d.m.v. een elektrisch thermische kraan met een ruimtethermostaat

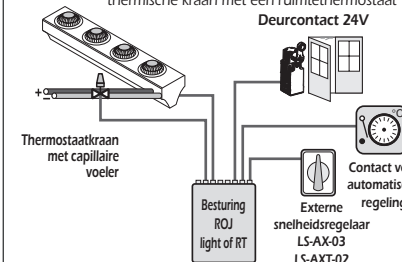


Schema 6 - besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact of automatische regeling

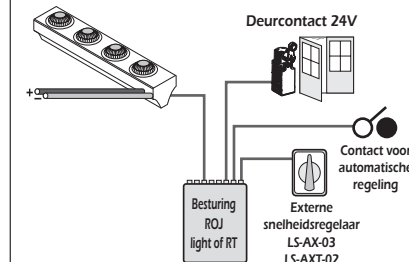


Schema 7

- besturing van een cv verwarmd luchtgordijn met deur contact en temperatuurregeling van de ruimte temperatuur d.m.v. een elektrisch thermische kraan met een ruimtethermostaat. Automatische regeling ook mogelijk

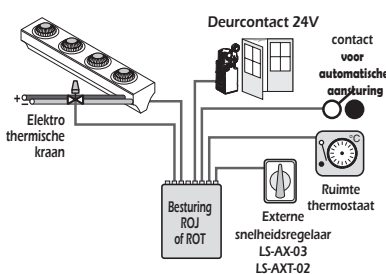

Koppelen van ROJ besturingen

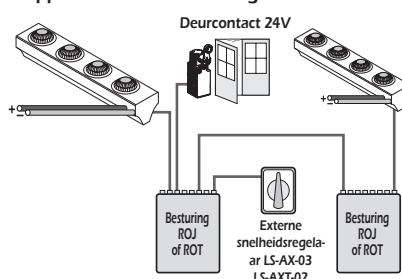

Accessories:

(TP1, TP2)

Ruimte thermostaat TP1: bereik: 5 - 35°C; IP30; 230V/3A/AC-15

Ruimte thermostaat TP2

(met schakelaar voor zomer/winter): bereik: 5 - 35°C; IP30; 230V/3A/AC-15




(DKM)

Mechanisch deur contact:

Mechanisch schakelend door pin; IP65; 230V/3A/AC-15(DKMG)

Magnetisch deur contact:

magnetisch maak contact 24V/0,25A/AC-15



Schakelaar voor automatisch draaien:

standaard ingebouwd in de regelkast, echter alleen geprogrammeerd op verzoek. Voor het verwarmen bij een gesloten deur. Ook hierop aan te sluiten een ruimtethermostaat, drukschakelaars etc.



Thermostaatkraan met

capillaire voeler: Enkel voor CV verwarmde units. Regeling d.m.v. ruimte of uitblaas temperatuur. Bereik 20 - 50°C; Aansluiting 1" ; 5/4". Technische gegevens op aanvraag beschikbaar.



(PTT)

Anti vorst thermostaat PTT: Bereik: 5-25°C; IP 44. Wanneer de temperatuur onder de 5°C komt schakelt de thermostaat de ventilatoren van het luchtgordijn uit en stuurt de regelkraan open.



Elektro thermische


kraan: Enkel geschikt voor cv verwarmde units. Regelt de temperatuur op basis van een kamerthermostaat. Geschikt voor sturing van een pomp d.m.v. de controller. Technische gegevens op verzoek beschikbaar.

Externe digitale klok: Ingang voor 230V/3A/AC-15, zorgt voor besturing van de unit op afstand.


Aansluitbuizen: Flexibele aansluitbuizen.

2 stuks geschikt voor temperaturen tot 110 °C, standaard lengte 300mm, 1" of 5/4"




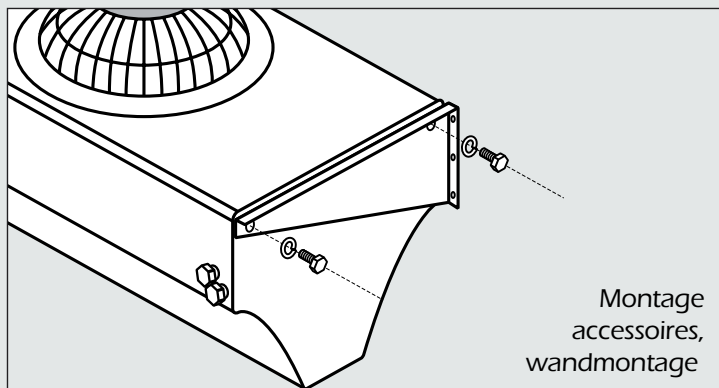

Montage accessoires,
wandmontage

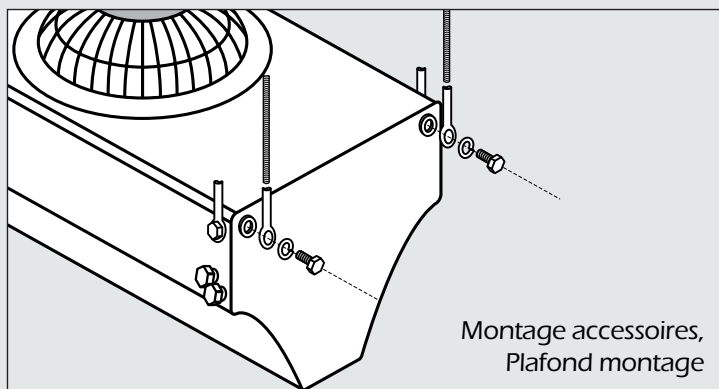

Montage accessoires,
Plafond montage

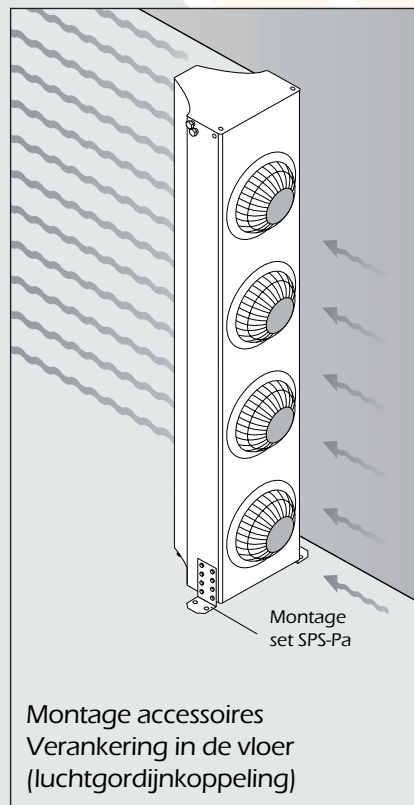


Montage accessoires
Verankering in de vloer
(luchtgordijnkoppeling)

Uitleg typenummer luchtgordijn:

T - HC - P - 213 - 3 - AXI

Type	Montage locatie	Type warmteblok	Lengte luchtgordijn Vermogen luchtgordijn
	VC - horizontaal luchtgordijn HC - verticaal luchtgordijn	P - warmwater wisselaar rechterzijde L - warmwater wisselaar linkerzijde	
S - type ambient T - type cv verwarmd Andere types ook mogelijk, (stoom, gas, electrisch)			

189 - vermogensklasse 4; 400V • lengte 1800 mm
188 - vermogensklasse 3; 400V • lengte 1800 mm
187 - vermogensklasse 2; 400V • lengte 1800 mm
184 - vermogensklasse 4; 230V • lengte 1800 mm
183 - vermogensklasse 3; 230V • lengte 1800 mm
182 - vermogensklasse 2; 230V • lengte 1800 mm
181 - vermogensklasse 1; 230V • lengte 1800 mm
219 - vermogensklasse 4; 400V • lengte 2100 mm
218 - vermogensklasse 3; 400V • lengte 2100 mm
217 - vermogensklasse 2; 400V • lengte 2100 mm
214 - vermogensklasse 4; 230V • lengte 2100 mm
213 - vermogensklasse 3; 230V • lengte 2100 mm
212 - vermogensklasse 2; 230V • lengte 2100 mm
211 - vermogensklasse 1; 230V • lengte 2100 mm
269 - vermogensklasse 4; 400V • lengte 2600 mm
268 - vermogensklasse 3; 400V • lengte 2600 mm
267 - vermogensklasse 2; 400V • lengte 2600 mm
264 - vermogensklasse 4; 230V • lengte 2600 mm
263 - vermogensklasse 3; 230V • lengte 2600 mm
262 - vermogensklasse 2; 230V • lengte 2600 mm
261 - vermogensklasse 1; 230V • lengte 2600 mm
319 - vermogensklasse 4; 400V • lengte 3100 mm
318 - vermogensklasse 3; 400V • lengte 3100 mm
317 - vermogensklasse 2; 400V • lengte 3100 mm
314 - vermogensklasse 4; 230V • lengte 3100 mm
313 - vermogensklasse 3; 230V • lengte 3100 mm
312 - vermogensklasse 2; 230V • lengte 3100 mm
311 - vermogensklasse 1; 230V • lengte 3100 mm

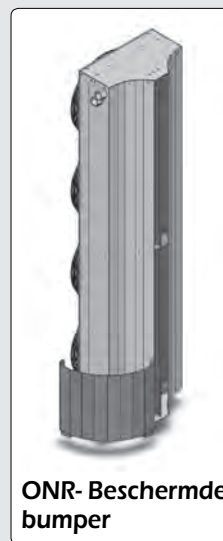

ONR- Beschermde bumper

Accessoires:

- ◆ Plafond montage sets
- ◆ Wand montage sets
- ◆ Thermostatische klep met capillaire voeler
- ◆ Deur contact

Extra accessoires:

- ◆ Vorstbeveiligings thermostaat
- ◆ Warmtewisselaar ontwerp – secundaire gaseenheid
- ◆ Roest vaste uitvoering

Dealer:



Revo-air

Rheestraat 27, 5047 TL Tilburg

Tel: +31 (0)13 545 02 22, Fax: +31 (0)13 545 02 20

e-mail: info@revo-air.nl, www.revo-air.nl